



**ULTIMATRON
FRANCE**

**5 ANNI
DI GARANZIA**

Scheda tecnica

ULTIMATRON LiFePO4 Smart BMS Batteria al litio
UBL-24-200

Rispetto a batterie tradizionali, le nostre batterie al litio ferro fosfato (LiFePO4) offrono molti vantaggi:

- Garanzia del produttore 5 anni
- La tecnologia più sicura, senza rischio di incendio o esplosione
- Lunga durata
- Miglioramento costante della capacità di archiviazione
- Elevata stabilità anche sotto carichi estremi
- Nessun effetto memoria, nessuna necessità di cicli completi di carica e scarica
- Prestazioni elevate anche in condizioni estreme
- Scarico profondo e regolare ed efficienza di carica
- Dimensioni ridotte e peso leggero

Sistema integrato di gestione della batteria (BMS)

Per consentire il controllo e la carica dei diversi elementi di una batteria di accumulatore e per proteggerla da sovraccarico, sovratensione e surriscaldamento.



Nota: Massimo in 2 connessioni in serie e 4 in parallelo.



Monitoraggio Bluetooth 4.0 integrato



Hai tutti i dati importanti dalla batteria sempre sul tuo smartphone o tablet. L'applicazione visualizza i dati in tempo reale.

MARQUE FRANÇAISE





**ULTIMATRON
FRANCE**

SCHEDA TECNICA

UBL SMART BMS SERIE 25.6V

ULTIMATRON LiFePO4 Smart BMS Batteria al litio

UBL-24-200

PRESTAZIONI ELETTRICHE

Voltaggio nominale	25.6V
Capacità nominale	200Ah
Capacità @ 20A	600min
Energia	5120Wh
Resistenza	≤15 mΩ @ 50% SOC
Autoscarica	<3% / Mese
Numero di cicli	>6000@80%D.o.D

PRESTAZIONI DI CARICA

Corrente di carica consigliata	40A
Corrente di carica massima	100A
Tensione di carica consigliata	29.2V
Tensione di interruzione della carica	29.2V (2000 ms)
Ricollegare la tensione	≤27.6V
Tensione di bilanciamento	>25.6V


PRESTAZIONI DI SCARICA

Corrente di scarica continua massima	200A
Corrente di interruzione di scarica di picco	500A±60A (250±1000 ms)
Tensione di interruzione di scarica	20V (2000 ms)
Ricollegare la tensione	>22.4V
Protezione da cortocircuito	1400A±160A (200-500 μs)

PRESTAZIONI IN TEMPERATURA

Temperatura di scarico	-20 ~ 60°C
Temperatura di carica	0 ~ 60 °C
Temperatura di conservazione	-5 ~ 35 °C

DIMENSIONE

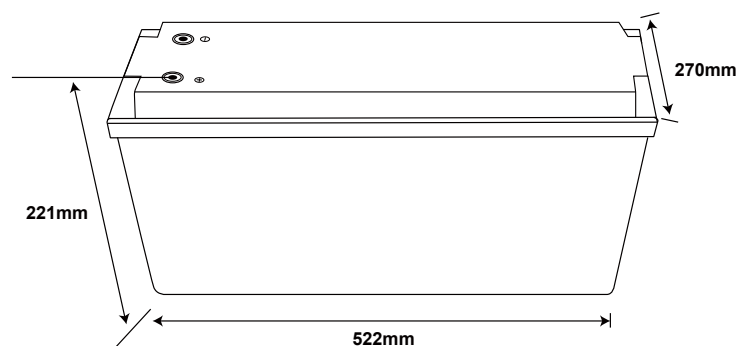

Dimensioni con terminali L522 * W270 * H221mm

PRESTAZIONI MECCANICHE

Peso	37.8kg
Tipo di terminale	M8
Coppia terminale	80 ~ 100 in-lbs (9 ~ 11 N-m)
Materiale della cassa	ABS
Codice di protezione dell'ingresso	IP65
Bluetooth	Bluetooth 4.0 con applicazione per smartphone

CONFORMITÀ

Certificazioni	CE UN38.3 UL1642 & IEC62133 ECE R10
Classificazione di spedizione	UN 3480, CLASS 9

ULTIMATRON FRANCE

Add: 286 Rue Charles Gide, 34670 Baillargues, France

✉ info@ultimatron-france.fr

☎ Tel:+33(0)9 50 42 76 17

V1 02.12.24

