





Sunny One XS 30
lampada all-in-one 30W

Sunny One XS 30



Codice prodotto/Product code:
019356

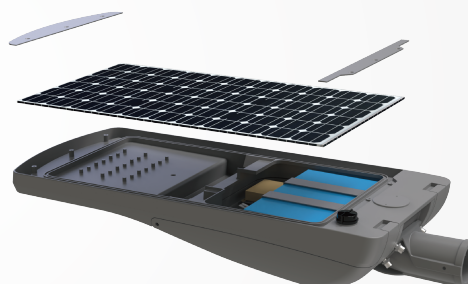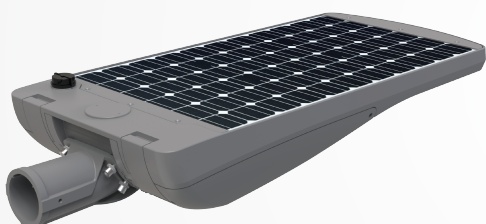

Descrizione prodotto

Armatura All-in-one solare con modulo PV 45W integrato, potenza lampada LED 30W, batteria LiFePO₄ 36Ah e 2 giorni di autonomia in assenza di sole.

[eng]

Product description

All-in-one solar lighting fixture with integrated 45W PV module, 30W LED lamp power, 36Ah LiFePO₄ battery and 2 days of autonomy in the absence of sun.



Sunny One

[ita]

PARAMETRI	DATI TECNICI
Modulo FV	45W; 18V; Monocristallino
Batteria	12,8V; 36Ah; LiFePO ₄
Regolatore di carica	MPPT 60W
Durata	>60.000 ore LM70; Ta 50°C
Potenza lampada	30W
Efficienza	150lm/W
Flusso LED (lm)	4740
Scarica	2 giorni senza sole
Numero LED	48
Tipologia lente	T2
CRI	≥ 70
Temperatura di colore	4000°K
Tensione operativa	DC24V
Corrente	835mA
Isolamento driver	Classe III
Temperatura operativa	-20°C~ +50°C~ / 10% ~ 95% (umidità)
Materiale del corpo lampada	ADC12 (standard)
Ottica	PC (standard)
Vetro	5mm temperato
Guarnizione	Silicone
Dimensione lampada	893*365*134 mm
Peso	17Kg
Garanzia	5 anni

[eng]

PARAMETER	TECHNICAL DATA
PV module	45W, 18V, Monocrystalline silicon
Battery	12.8V, 36Ah, LiFePO ₄
Charge Controller	MPPT 60W
Lifetime	>60,000 hrs LM70, Ta 50°C
Power	30W
Light efficiency	150lm/W
Nominal LED flux (lm)	4740
Discharging	2 no-sun days
LED quantity	48
Lens type	T2
CRI	≥ 70
Color temperature	4000°K
Operation voltage	DC24V
Current	835mA
Driver isolation	Class III
Operating temperature	-20°C~ +50°C~ / 10% ~ 95% (humidity)
Body parts material	ADC12 (standard)
Optic	PC (standard)
Screen	Flat tempered glass 5mm thickness
Gasket	Silicone
Lamp size	893*365*134 mm
Weight	17Kg
Warranty	5 years



WESTERN CO.

Via Pasubio, 1 - 63074 San Benedetto del Tronto (AP) - Italy

Tel. +39 0735 751248 - Fax +39 0735 751254

info@western.it - www.western.it

